


Iso-Therm-Heizsystem

Kaminofen-Pufferspeicher-Anlage

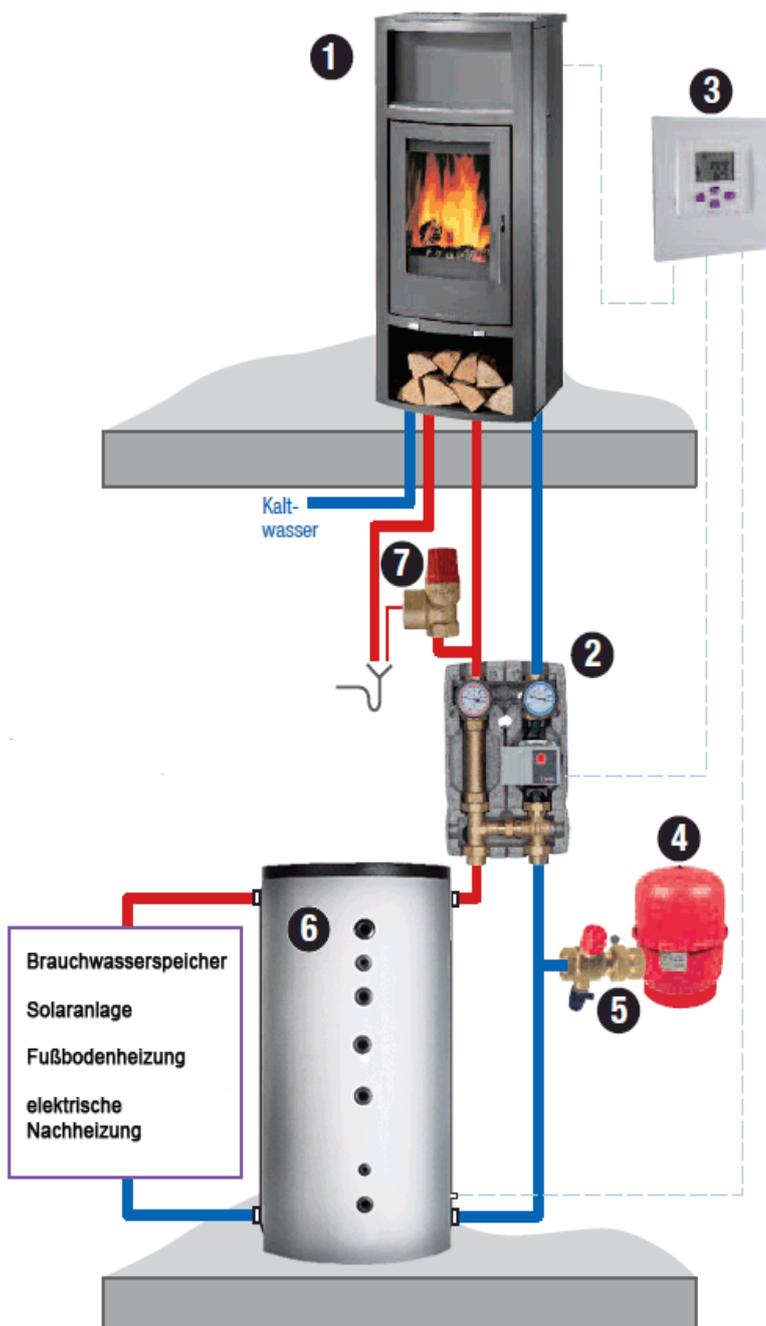

① Kaminofen

- Mit Wasser-Wärmetauscher
- Nennleistung 10 kW
- Wasserseitige Leistung 6 kW
- Luftseitig 4 kW
- Thermische Ablaufsicherung

② Rücklaufhochhaltung

- Mit Umwälzpumpe
- Öffnungstemperatur 60°C

③ Differenztemperaturregler

- Zweifache Temperaturreglung

④ Ausdehnungsgefäß

- Fassung 80 ltr

⑤ Klappenventil

⑥ Pufferspeicher

- 500 ltr
- Höhe 1650mm Durchmesser 750mm

⑦ Sicherheitsventil

- 3 bar

Diese Zeichnung dient als Empfehlung und ersetzt nicht die fachtechnische Detailplanung